

power.com HC

Hermeticky uzavřené
olověné baterie



Ilustrační vyobrazení

Vlastnosti výrobku Výhody pro zákazníka

- **Elektrolyt zafixovaný v rohoži**
= minimální nároky na údržbu (bez doplňování vody)
= provoz možný v horizontální poloze (volitelné)
- **Protizážehová pojistka a centrální odplynování jsou součástí krytu baterie**
= zvýšená antidetonační ochrana
- **Maximální hustota energie**
= malé nároky na prostor
- **Rovný kryt baterie se zabudovaným držadlem**
= snadno omyvatelný povrch
= jednoduchá manipulace
- **Sdružený pól / systémová propojka**
= antikorozní ochrana
= kapsová separace zabraňující vzniku zkratů při montáži

Použití:

- Nepřetržité napájení
- Elektrická zařízení na velké proudy


power.com HC

Přehled
typů

Kapacity, rozměry a hmotnosti



Typ	C ₁₀ /1,80 V Ah	C ₅ /1,77 V Ah	C ₃ /1,75 V Ah	C ₁ /1,70 V Ah	C _{3/2} /1,65 V Ah	C _{1/6} /1,60 V Ah	Hmotnost kg	Délka L mm	Šířka B mm	Výška H mm	Obr.
power.com HC 121200	45	42	40	33	28	21	22,0	229	177	230	A
power.com HC 121600	56	53	49	41	35	26	22,6	229	177	230	A
power.com HC 122000	61	58	55	48	43	34	25,2	229	177	230	A
power.com HC 122400	78	76	72	62	54	40	37,0	344	177	230	B
power.com HC 122800	89	87	83	71	62	46	37,6	344	177	230	B
power.com HC 123200	94	89	86	75	67	52	38,3	344	177	230	B
power.com HC 123800	132	124	116	93	80	59	50,5	498	177	230	C
power.com HC 124200	138	129	122	103	88	66	54,0	498	177	230	C
power.com HC 125300	143	136	130	114	101	77	55,8	498	177	230	C

Obr. A




power.com HC 121200 -
power.com HC 122000

Obr. B




power.com HC 122400 -
power.com HC 123200

Obr. C

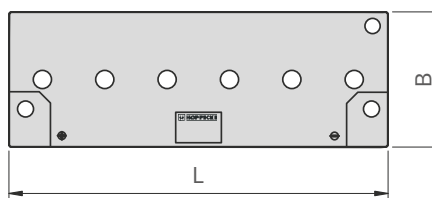

power.com HC 123800 -
power.com HC 125300



Očekávaná životnost: 10 - 12 let (podle normy EUROBAT)